



- DC dobíjecí body CCS 50 kW/CHAdeMO 50 kW, AC dobíjecí bod Mennekes 22/43 kW
- Vysoká rychlost dobíjení vozidla
- Dotykový displej
- Robustní a bezpečné zařízení
- Kompatibilní se všemi vozidly s připojením type 2
- Montáž ve volném prostoru
- Díky vestavěnému modemu lze vzdáleně monitorovat

S řešeními E.ON Drive Fast vytváříme pro vás a vaše podnikání elektrizující zážitky. Od specializované podpory, instalace dobíjecích stanic, údržby, až po moderní fakturační systémy. Jsme vašimi průvodci ve světě elektromobility.

Obecné

	E.ON Drive Fast
Výrobce	ABB
Typ	DC stanice
Obsah balení	Sloupové provedení, návod k použití

Technické parametry

	E.ON Drive Fast
Jmenovité vstupní napětí	400 V
Jmenovitý vstupní proud	112/143 A
Frekvence	50 Hz
Požadované jištění	125/160 A
Technologie připojení	CCS výstup Type 2
Výstupní napětí na DC	200 – 500 V
Požadovaný celkový výkon	72/93 kW
3G/LAN	ANO
Měření energie	ANO
Provozní teplota	- 35 ° C až + 55 ° C
Stupeň ochrany krytu	IP54

Montáž

Montáž ve volném prostoru

Instalační informace

E.ON Fast

Instalace

Montáž ve volném prostoru

Umístění

Vnitřní/Vnější

Rozměry (VxŠxH) [mm]


1900 x 565 x 780

Váha

350 kg

Rozměry

E.ON Drive Fast

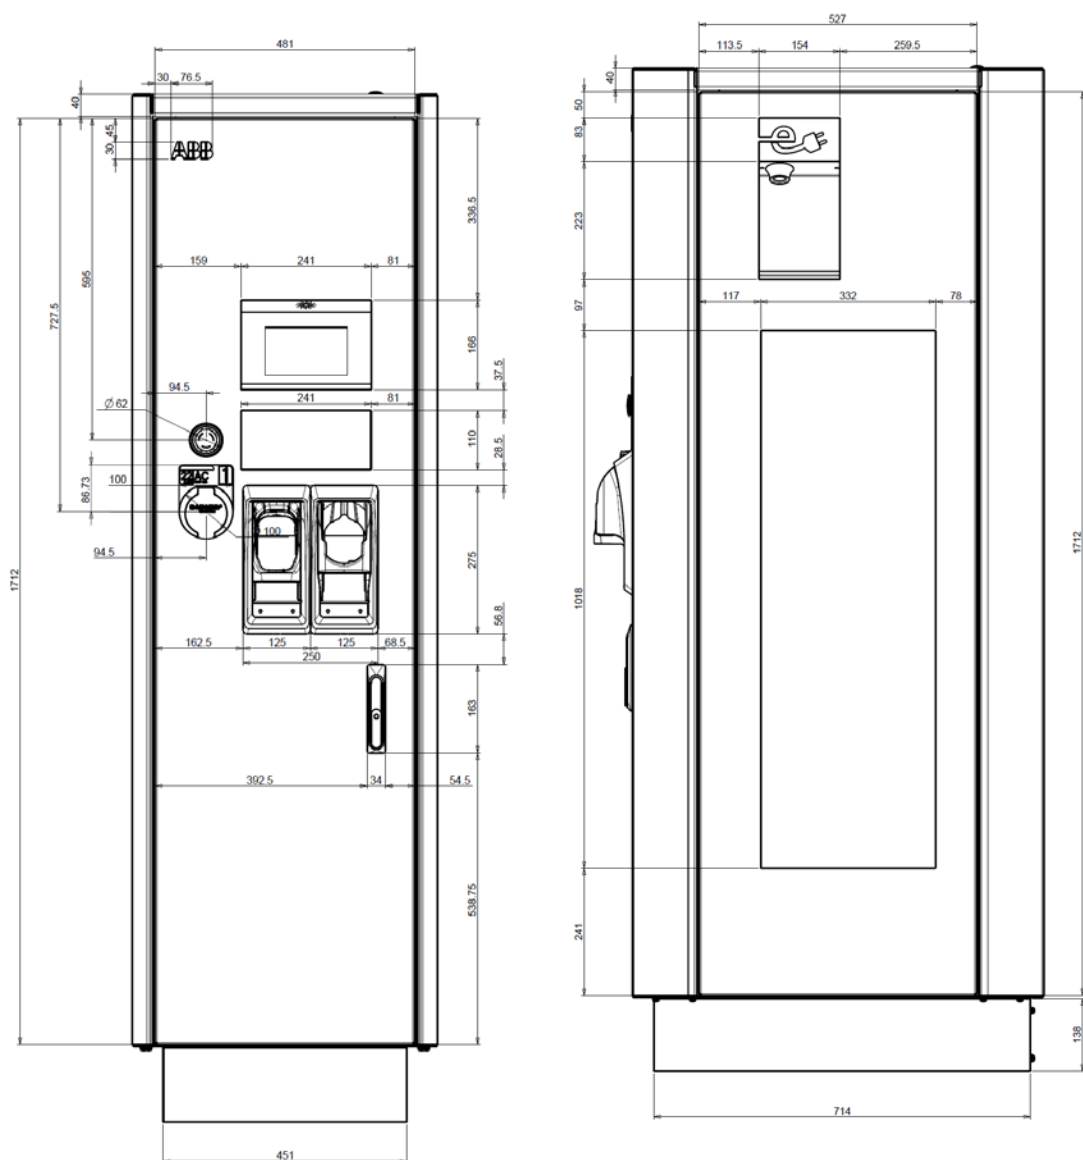

Další informace vám poskytne E.ON Drive Team, www.eon-drive.cz